

- 03.03.B.4 Cefalópodos frescos. Orden ministerial de 21 de mayo de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio).
- 03.03.B.5 Cefalópodos congelados. Orden del Ministerio de Comercio de 7 de mayo de 1973 («Boletín Oficial del Estado» del 8).

V. Cláusula de salvaguardia

Art. 15. El Ministerio de Comercio podrá suspender las importaciones de los productos sometidos a este Reglamento en aquellos casos en que las circunstancias excepcionales del mercado lo aconsejen y por el tiempo necesario hasta que desaparezcan los factores de distorsión que en su caso se produzcan.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Queda sin efecto lo establecido en la Orden ministerial de 14 de diciembre de 1972, sobre mercancías sujetas al pago de derechos reguladores, en cuanto hace referencia a los productos incluidos en el presente Reglamento.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1975.

FERNANDEZ-CUESTA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

- 3288 *CORRECCION de errores de la Orden de 17 de enero de 1975 por la que se modifican los artículos 3.º y 6.º de la Orden de 8 de marzo de 1974, por la que se regula la actividad de la Junta de Publicidad de Radiotelevisión Española.*

Advertido error en el texto remitido para publicación de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 1975, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 3084, segunda columna, último párrafo, donde dice:

«Asimismo, en la misma columna y en el artículo 6.º, por el que se designan los miembros de la Comisión Permanente, entre los Vocales: "Subdirector general de los Servicios de Radiodifusión y Televisión" y "Director Gerente de Radiotelevisión Española", debe incluirse: "Subdirector general de Actividades Publicitarias".»

Debe decir: «Asimismo, en la misma columna y en el artículo 6.º, por el que se designan los miembros de la Comisión Permanente, entre los Vocales: "Subdirector general de los Servicios de Radiodifusión y Televisión" y "Director Gerente de Radiotelevisión Española", debe de incluirse: "Subdirector general de Actividades Publicitarias", "El Presidente de la Junta Central de Publicidad".»

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

- 3289 *ORDEN de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADD/1975 «Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones».*

Ilustrísimo señor:

En aplicación del Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 15 de enero de 1973), a propuesta de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación y previo informe del Ministerio de Industria y del Consejo Superior de la Vivienda, este Ministerio ha resuelto:

Artículo primero.—Se aprueba provisionalmente la Norma Tecnológica de la Edificación que figura como anexo de la presente Orden, NTE-ADD/1975.

Artículo segundo.—La Norma NTE-ADD/1975 regula las actuaciones de diseño, construcción, control, valoración y mantenimiento y se encuentra comprendida en el anexo de la clasificación sistemática bajo los epígrafes de «Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones».

Artículo tercero.—La presente Norma entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y podrá ser utilizada a efectos de lo dispuesto en el Decreto 3565/1972, con excepción de lo establecido en sus artículos octavo y décimo.

Artículo cuarto.—En el plazo de seis meses naturales contados a partir de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la entrada en vigor que en el artículo anterior se señala y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto del Decreto 3565/1972, las personas que lo crean conveniente, y especialmente aquellas que tengan debidamente asignada la responsabilidad de la planificación o de las diversas actuaciones tecnológicas relacionadas con la Norma que por esta Orden se aprueba, podrán dirigirse a la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación (Subdirección General de Tecnología de la Edificación, Sección de Normalización), señalando las sugerencias u observaciones que a su juicio puedan mejorar el contenido o aplicación de la Norma.

Artículo quinto.—1. Consideradas, en su caso, las sugerencias remitidas y a la vista de la experiencia derivada de su aplicación, la Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la Edificación propondrá a este Ministerio las modificaciones pertinentes a la Norma que por la presente Orden se aprueba.

2. Transcurrido el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la presente Orden sin que hubiera sido modificada la Norma en la forma establecida en el párrafo anterior, se entenderá que ha sido definitivamente aprobada a todos los efectos prevenidos en el Decreto 3565/1972, incluidos los de los artículos octavo y décimo.

Artículo sexto.—Quedan derogadas las disposiciones vigentes que se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de febrero de 1975.

RODRIGUEZ MIGUEL

Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Tecnología de la Edificación,



1

NTE

Diseño

1. Ambito de aplicación

2. Información previa

De proyecto

Estructural

Urbanística

Legal

3. Criterio de diseño

Previo a la demolición

Demolición elemento a elemento

Demolición por colapso

Demolición combinada

Acondicionamiento del terreno. Desmontes..



1

ADD

1975

Demoliciones

Demolitions. Design

Demolición progresiva, elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios que no presenten síntomas de ruina inminente. Comprende también la demolición por empuje de edificios o restos de edificios de poca altura, así como criterios para demolición por colapso.

Quedan excluidos de esta Norma los edificios de tipo constructivo peculiar, como estructuras postensadas o pretensadas, suspendidos de núcleos, cubiertas laminares.

Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados o bajo la rasante se consultará la NTE-ADV: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Vaciados.

Para las contenciones necesarias, las NTE-CC: Cimentaciones. Contenciones. Para los apoos y apuntalamientos, la NTE-EMA: Estructuras de Madera. Apuntalamientos.

Planos de plantas, alzados, secciones y detalles de interés de los edificios a demoler.

Reconocimiento de su estado y modificaciones realizadas en la estructura inicial del edificio.

Reconocimiento, uso, situación y cotas relativas de edificaciones, viales y redes de servicios del entorno del edificio a demoler, que puedan ser afectadas por el proceso de la demolición o desaparición del edificio.

Ordenanzas Municipales. Código Civil y Derecho Foral sobre servidumbres. Autorización del Gobernador Civil para la demolición de viviendas en arrendamiento construidas con protección oficial.

Autorización de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia o del Organismo competente cuando se trate de demoler edificios histórico-artísticos o situados en el entorno que puedan ser afectados por la demolición.

Autorización del Organismo de quien dependan, placas o hitos situados en el edificio o en zonas que puedan ser afectadas por la demolición.

Notificación fehaciente a la propiedad de las fincas o edificaciones del entorno del edificio a demoler, que puedan ser afectadas por la demolición.

Estudio del terreno, del estado de los distintos elementos estructurales del edificio a demoler, de las edificaciones colindantes, de sus medianerías y soluciones de consolidación, apoos y protección.

Soluciones para la neutralización de acometida de las instalaciones, protección o desviación de canalizaciones y vaciado de depósitos de acuerdo con las Compañías suministradoras.

El orden de la demolición se planeará, eliminando previamente del edificio los elementos que puedan perturbar el desescombrado.

Los elementos resistentes se demolerán, en general, en el orden inverso al seguido para su construcción:

- Descendiendo planta a planta.
- Aligerando las plantas de forma simétrica.
- Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos.
- Contrarrestando y/o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas.
- Apuntalando en caso necesario, los elementos en voladizo.
- Demoliendo las estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos.
- Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.

Mediante estudio especial podrá adoptarse un sistema de demolición por colapso como:













Por impacto de bola de gran masa, cuando se disponga de una máquina o mecanismo adecuado a este fin y de un espacio libre alrededor que permita el fácil movimiento del mecanismo.

Por explosivos, según proyecto de voladura autorizado por la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria. Precisa de Empresa y personal autorizado.

No se utiliza en edificios de estructura de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.

Cuando un edificio se vaya a demoler, parte elemento a elemento y parte por colapso y/o empuje, será necesario:

- Establecer claramente el plano divisorio.
- Realizar la demolición de la zona por colapso, después de haber demolido la zona por elemento a elemento.
- Que la demolición progresiva de elemento a elemento, deje en equilibrio estable los elementos de la zona a demoler por colapso.

Especificación	Símbolo	Aplicación
ADD- 1 Demolición de equipo. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de equipo industrial como equipo de calefacción, de ascensores, de aparatos sanitarios.
ADD- 2 Demolición de cuerpo saliente en cubierta. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de cuerpo que sobresale del faldón de la cubierta, como chimenea o pieza ornamental, que por sus características deba ser demolido antes que aquella.
ADD- 3 Demolición de material de cobertura. Tipo		Demolición, elemento a elemento, del material de cobertura, como tejas, planchas, láminas.
ADD- 4 Demolición de tablero en cubierta. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de superficie continua, en la que se apoya el material de cobertura, como enlaido de madera, tablero de ladrillo.
ADD- 5 Demolición de la formación de pendiente con tabiquillos en cubierta. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de los tabiquillos que forman la pendiente del faldón en la cubierta.
ADD- 6 Demolición de la formación de pendiente con material de relleno en cubierta. Tipo		Demolición, elemento a elemento, del material de relleno que forma la pendiente del faldón en la cubierta, cuando éste no sea solidario con el forjado. En caso contrario se utilizará ADD-11. Demolición de forjado.
ADD- 7 Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. Tipo		Demolición, elemento a elemento, del armazón en que apoya el enlaido o directamente el material de cobertura.
ADD- 8 Demolición de cercha en cubierta. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de viga triangulada en cubierta.
ADD- 9 Demolición de tabique. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de tabique de fábrica.
ADD-10 Demolición de revestimiento de suelos y escaleras. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de pavimento sobre forjado, solera, escalera y rampa.
ADD-11 Demolición de forjado. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de forjado de piso, cubierta, escalera o rampa.
ADD-12 Demolición de techo suspendido. Tipo		Demolición, elemento a elemento, de cielo raso suspendido del forjado o de otros elementos.



2

NTE

Diseño

Especificación

Acondicionamiento del terreno. Demoliciones



2

ADD

1975

Demoliciones

Demolitions. Design

Símbolo Aplicación

ADD-13 Demolición de muro. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de muro o pilastro, como de ladrillo, maosolaría, hormigón en masa. Para demolición de muros de hormigón armado se utilizará la ADD-16. Demolición de soporte.

ADD-14 Demolición de bóveda. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de bóveda resistente de simple o doble curvatura.

ADD-15 Demolición de viga. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de viga.

ADD-16 Demolición de soporte. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de soporte como de madera, acero, hormigón armado. Se incluye la demolición de muros de hormigón armado. Para la demolición de soportes de fábrica de ladrillo, bloques o piedra se utilizará ADD-13. Demolición de muro.

ADD-17 Demolición de cerramiento prefabricado. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de superficie autoportante, no resistente, de cerramiento en fachada, como muros cortina, paneles.

ADD-18 Demolición de carpintería y cerrajería. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de carpintería y cerrajería de huecos y particiones, como ventanas, barandillas, mamparas.

ADD-19 Demolición de solera de piso. Tipo



Demolición, elemento a elemento, de solera de piso apoyada en el terreno.

ADD-20 Demolición por empuje



Demolición de edificio o partes de este, cuando su altura sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la máquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre suelo con suficiente consistencia. No se utilizará contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Permite controlar el empuje por el desescombro mecanizado.

4. Planos de obra

ADD-Plantas Alzados Secciones

Se representarán por su símbolo en las plantas, alzados y secciones del edificio las especificaciones de la demolición.

Escala

1:100


Se acompañará una relación de las especificaciones que corresponden a cada elemento numerado y cuando sea necesario el orden cronológico de demolición de las distintas partes de una misma especificación.

ADD-Detalles

Se representarán gráficamente todos los detalles de demolición de elementos para los cuales no se haya adoptado o no exista especificación NTE.

1:20

5. Esquema

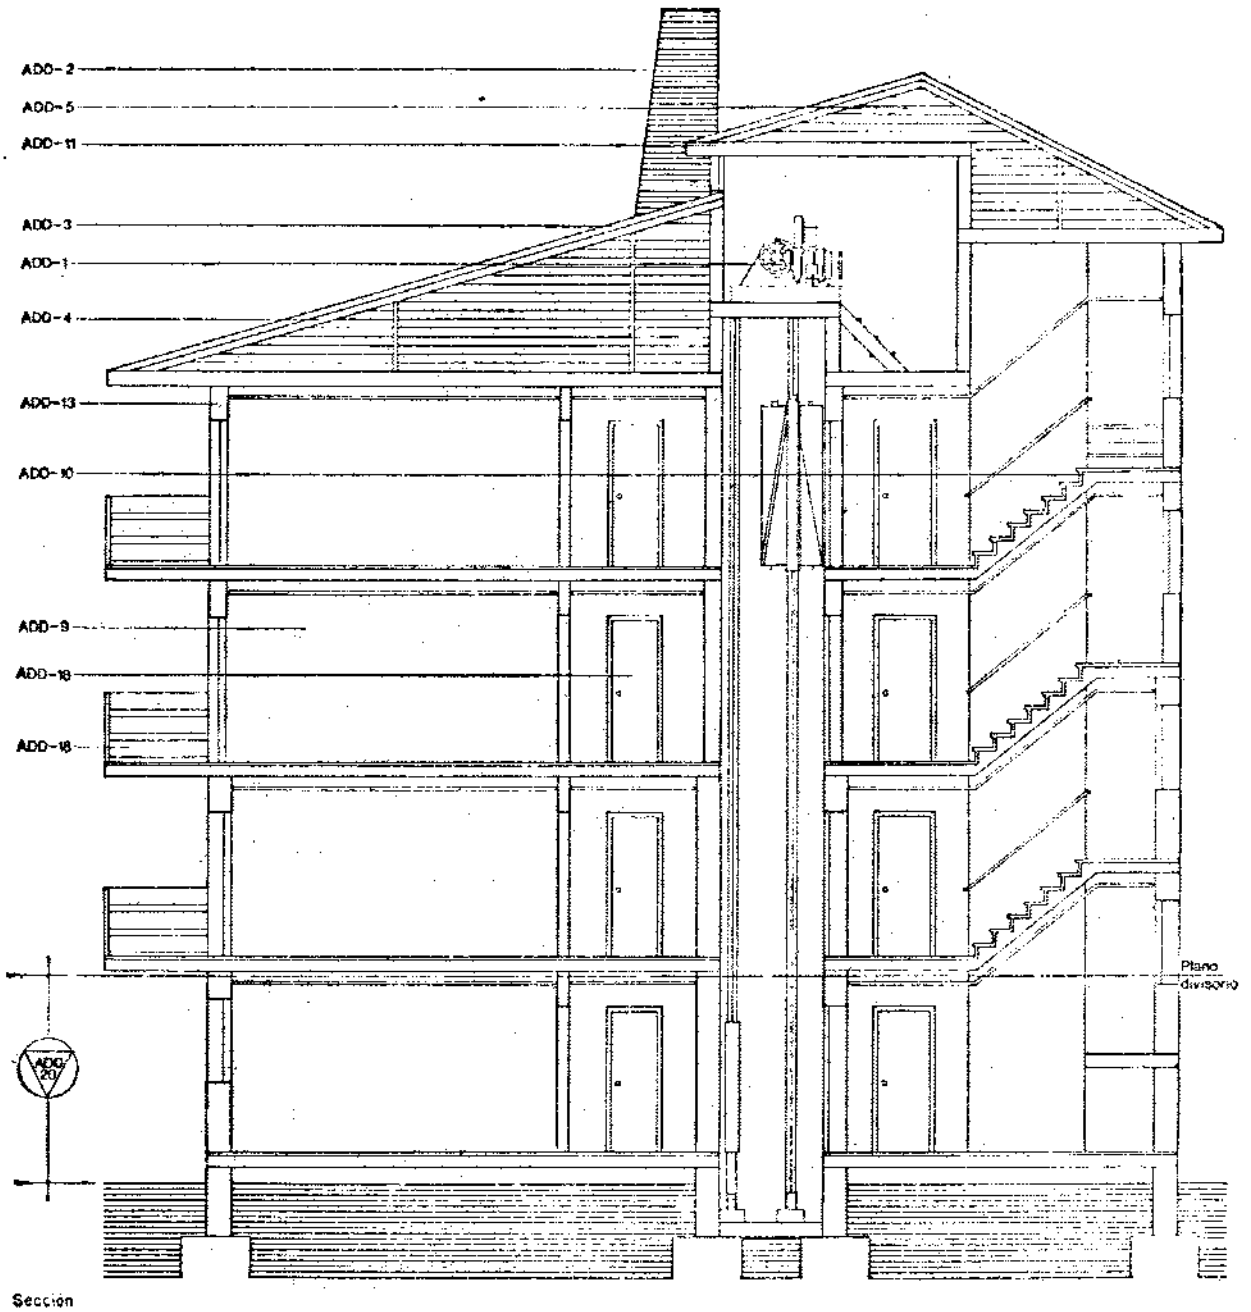



1

NTE Construcción

1. Especificaciones

ADD- 1 Demolición de equipo.

Tipo

ADD- 2 Demolición de cuerpo saliente en cubierta.

Tipo

ADD- 3 Demolición de material de cobertura. Tipo

ADD- 4 Demolición de tablero en cubierta. Tipo

ADD- 5 Demolición de la formación de pendiente con tabiquillos en cubierta. Tipo

ADD- 6 Demolición de la formación de pendiente con material de relleno en cubierta. Tipo

ADD- 7 Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. Tipo

ADD- 8 Demolición de cercha en cubierta. Tipo

ADD- 9 Demolición de tabique. Tipo

ADD-10 Demolición de revestimiento de suelos y escaleras. Tipo

Acondicionamiento del terreno. Desmontes

Demoliciones

Demolitions. Construction

3

ADD

1975

Tipo especificado en la Documentación Técnica.

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.

Tipo, material, dimensiones aproximadas y anclajes especificados en la Documentación Técnica.

Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura.

Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo voltearlo sobre la cubierta.

Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente y se anulará el anclaje.

Tipo de material, dimensiones aproximadas de las piezas y fijación especificados en la Documentación Técnica.

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbre.

Tipo, material de composición y de agarre o fijación especificados en la Documentación Técnica.

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbre.

Cuando vaya sobre tabiquillos no podrán demolerse éstos en primer lugar.

Tipo, material de composición y agarre y espesor aproximado, especificados en la Documentación Técnica.

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbre, después de quitar la zona de tablero que apoya en ellos.

A medida que avanza la demolición de tabiquillos se demolerán los tabiceros y tabiques riostras.

Tipo de material de composición y de agarre especificados en la Documentación Técnica.

Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y equilibrando las cargas.

No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas.

Tipo, material y secciones aproximadas especificados en la Documentación Técnica.

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbre.

Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, que la que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas.

Tipo de material, secciones aproximadas de los elementos que la componen y valores de la luz y la altura especificados en la Documentación Técnica.

Cuando se vaya a descender entera, se suspenderá previamente evitando las deformaciones y fijando algún cable por encima del centro de gravedad, para que al subirla no bascule. Posteriormente se anularán los anclajes.

Cuando vaya a ser desmontada por piezas, se apuntalará y troceará, en general, empezando por los pares.

Los techos suspendidos en las cerchas se quitarán previamente.

Tipo de material de composición, de agarre, revestimientos y espesor aproximado especificados en la Documentación Técnica.

Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior.


Cuando el forjado ha cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél.

Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba hacia abajo.

Tipo de material de composición, agarre y relleno de las distintas capas especificados en la Documentación Técnica.

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin demoler, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.

ADD-11 Demolición de forjado. Tipo

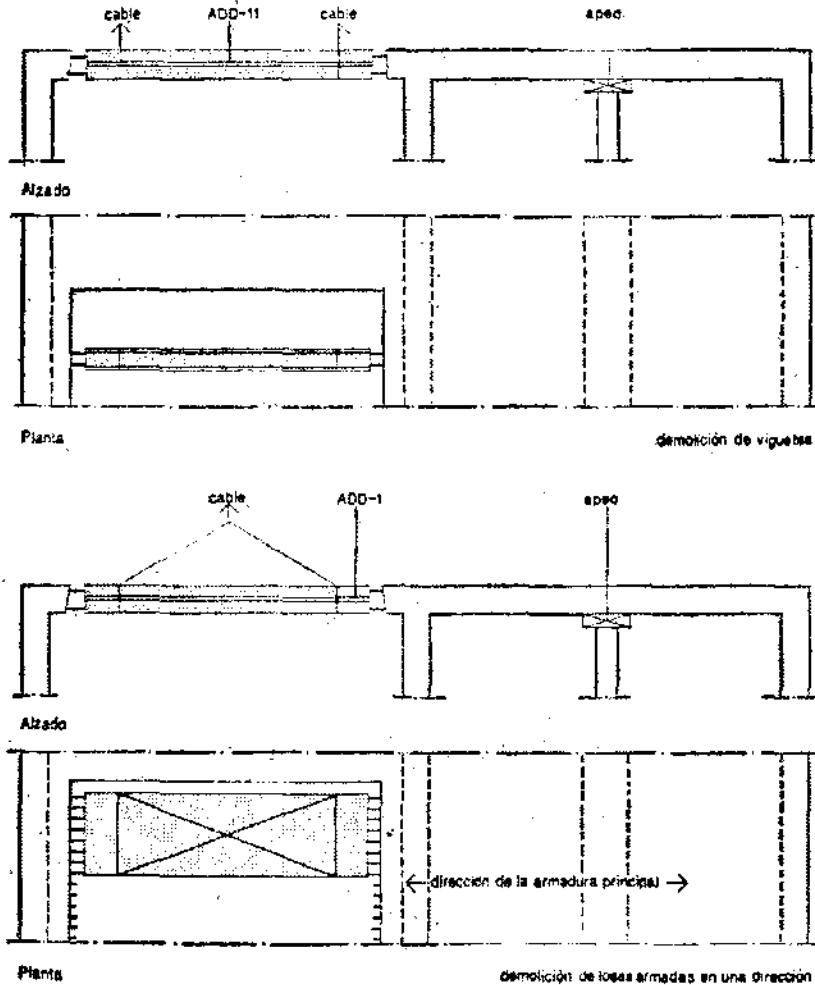

Tipo de forjado y espesor aproximado, especificados en la Documentación Técnica.

Se demolerá, en general después de haber suprimido todos los elementos situados por encima del forjado, incluso soportes y muros.

Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como el forjado en el que se observe cedimiento.

Las cargas que soporten los apoyos se transmitirán al terreno, a elementos estructurales verticales o a forjados inferiores en buen estado, sin superar la sobrecarga admisible para éstos.

Se cortarán, en general, los voladizos en primer lugar, contándose a haces exteriores del elemento resistente en el que se apoyan.

Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. Se observará, especialmente, el estado del forjado bajo aparatos sanitarios, junto a bajantes y en contacto con chimeneas.

Cuando el material de relleno sea solidario con el forjado, se demolerán en general, simultáneamente. Cuando este material de relleno forme pendientes sobre forjados horizontales, se comenzará la demolición por la cota más baja.

- Con viguetas:

Se demolerá el entrecabado, a ambos lados de la vigueta, sin cedificar y cuando sea semiviguetas sin romper su zona de compresión.

Previa suspensión de la vigueta en sus dos extremos se anularán sus apoyos. Cuando la vigueta sea continua, prolongándose a otras crujeas, previamente se apuntalará la zona central del forjado de las contiguas y se cortará la vigueta a haces interiores del apoyo continuo.

- Losas de hormigón armadas en una dirección:

Se cortarán, en general, en franjas paralelas a la armadura principal, de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa suspensión, en sus extremos, de la franja se anularán sus apoyos.

En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otras crujeas, se apuntalarán previamente las zonas centrales de los forjados contiguos, cortando los extremos de la franja, a demoler, a haces interiores del apoyo continuo.

- Losas armadas en dos direcciones:

Se cortarán, en general, por recuadros sin incluir las franjas que unen los ábacos o capiteles, empezando por el centro y siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los recuadros contiguos.

Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los ábacos y finalmente éstos.



2

**NTE
Construcción**

Acondicionamiento del terreno. Desmontes



4

ADD

1975

Demoliciones

Demolitions. Construction

ADD-12 Demolición de techo suspendido. Tipo

Tipo, material de composición y agarre o fijación especificados en la Documentación Técnica.
Los ciclos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente a que pertenece.

ADD-13 Demolición de muro. Tipo

Tipo, material de composición, de agarre, revestimientos y espesor aproximado especificados en la Documentación Técnica

Muro de carga:

En general, se habrán demolido previamente los elementos que se apoyan en él, como cerchas, bóvedas, forjados, carreras, encadenados, zunchos.

Muros de cerramiento:

Se demolerán en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja.

En ambos casos:

Los cargaderos y arcos, en huecos, no se quitarán hasta haber aligerado la carga que sobre ellos gravita. En arcos se equilibrarán previamente los empujes laterales y apeara sin cortar los tirantes hasta su demolición.

Los chapados podrán desmontarse previamente de todas las plantas, cuando esta operación no afecte a la estabilidad del muro.

A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e impostas.

En muros entramados de madera se desmontarán, en general, los durmientes antes de demoler el material de relleno.

Al interrumpir la jornada no se dejarán muros ciegos sin arriostrar de altura superior a 7 veces su espesor.


ADD-14 Demolición de bóveda. Tipo

Tipo, materiales de composición, agarre, relleno y revestimiento, especificados en la Documentación Técnica.

Se apuntalarán y contrarrestarán, en general, previamente los empujes. Se suprimirá el material de relleno y no se cortarán los tirantes hasta haberla demolido totalmente. Las de cañón se cortarán en franjas transversales paralelas.

Se demolerá la clave en primer lugar y se continuará hacia los apoyos para las de cañón y en espiral para las de rincón.

ADD-15 Demolición de viga. Tipo

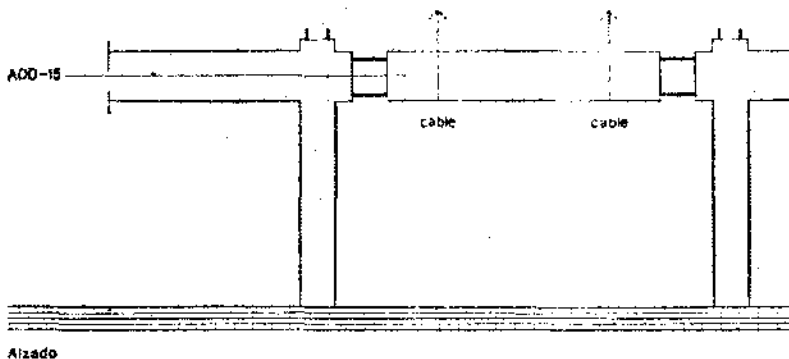

Tipo, material y sección aproximada, especificados en la Documentación Técnica.

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso muros, pilares y forjados quedando libre de cargas.

Se suspenderá previamente la parte de viga que vaya a levantarse, cortando o desmontando seguidamente sus extremos.



No se dejarán vigas o parte de éstas en voladizo, sin apuntalar.

Ministerio de la Vivienda - España

CI/SIB [] (D2) []

CDU 69.059.6

ADD-16 Demolición de soporte. Tipo

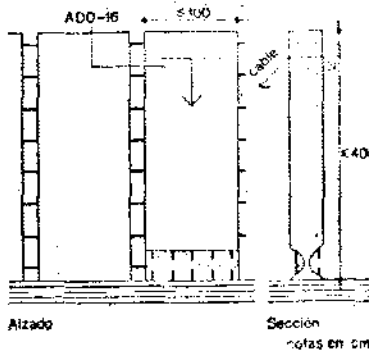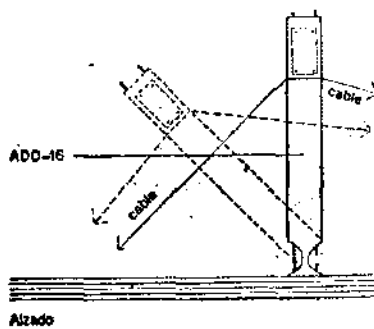

Tipo, material y sección aproximada, especificados en la Documentación Técnica.

En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acomoda superiormente a él como vigas o forjados con abacos.

Se suspenderá o atrancará el soporte y posteriormente se cortará o desmontará inferiormente.

No se permitirá volcarlos sobre forjados.

Cuando sea de hormigón armado se permitirá abatir la pieza, sólo cuando se hayan cortado las armaduras longitudinales de su parte inferior, menos los de una cara que harán de chaveta y se cortarán una vez abatido. Los muros de hormigón armado, se demolerán en general como soportes, cortándolos en franjas verticales de ancho y altura no mayores de 100 y 400 cm respectivamente.

ADD-17 Demolición de cerramiento prefabricado. Tipo

Tipo, dimensiones aproximadas de los módulos y anclaje especificados en la Documentación Técnica.

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios.

Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en huecos de paso que den al vacío.

ADD-18 Demolición de carpintería y cerrajería. Tipo

Tipo de material, dimensiones aproximadas y anclajes o fijación especificados en la Documentación Técnica.

Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.


Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos que den al vacío, protecciones provisionales.

ADD-19 Demolición de solera de piso. Tipo

Tipo de material y espesor aproximado especificados en la Documentación Técnica.

Se troceará la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los elementos que deban quedar en pie según Documentación Técnica.

ADD-20 Demolición por empuje

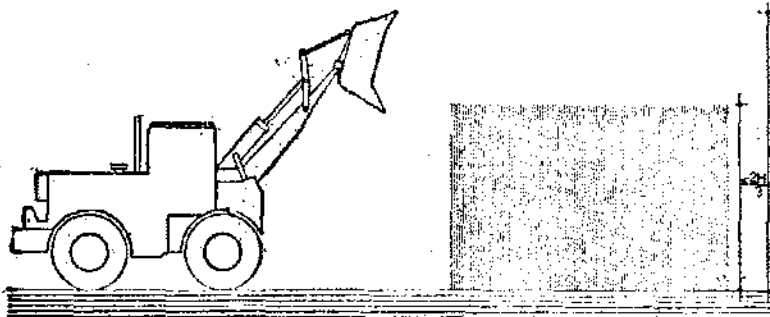

La altura del edificio o resto de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina.

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360°.

No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina.

Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad.

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente.

(Continuará.)