ANEXO II

CALENDARIO DE TRABAJO A TURNO TOTAL

1.816 horas anuales en ciclos de cuatro semanas consecutivas

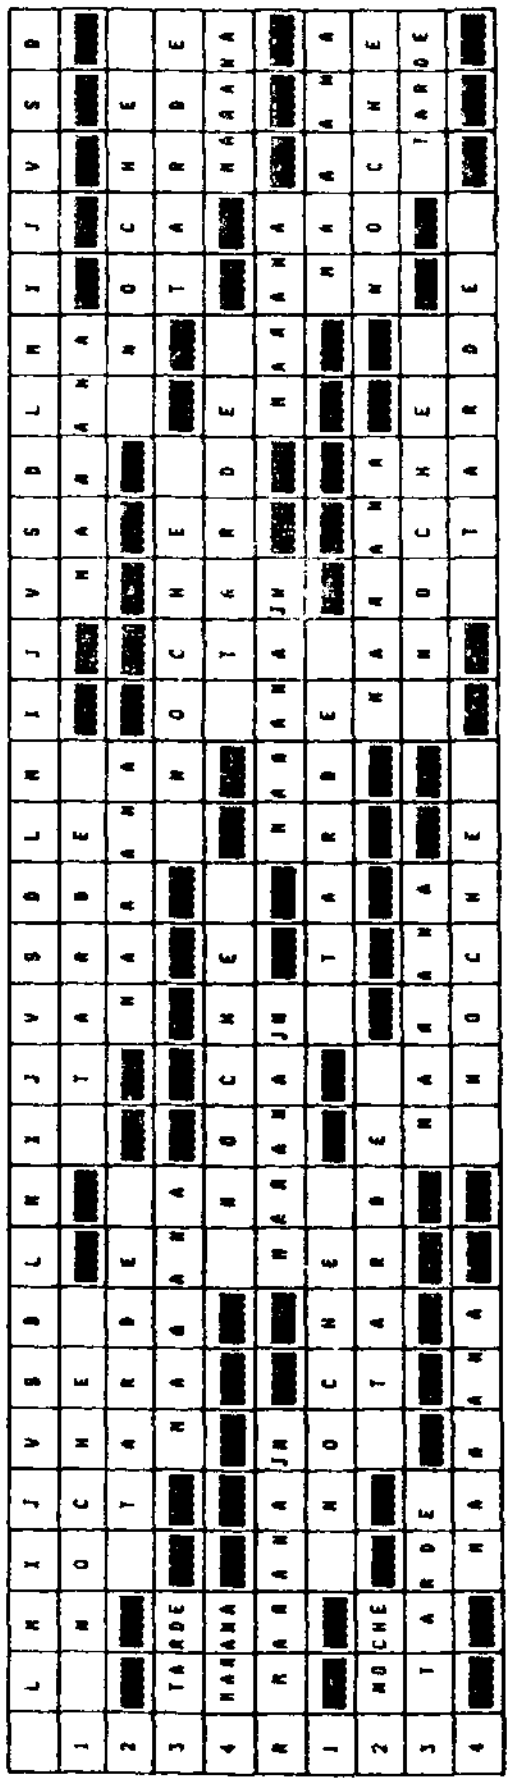

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

22898 *RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, de la Dirección General de Electrónica e Informática, por la que se homologa un controlador programable aplicado a robots marca «Asea», modelo IRB, fabricado por «Asea Industry and Electronics» en su instalación industrial ubicada en Vasteras (Suecia).*

Presentado en la Dirección General de Electrónica e Informática el expediente incoado por parte de «Asea, Sociedad Anónima», con domicilio social en Marie Curie, 38, municipio de Barbera del Vallés, provincia de Barcelona, referente a la solicitud de homologación de un controlador programable aplicado a robots fabricado por «Asea Industry and Electronics» en su instalación industrial ubicada en Vasteras (Suecia);

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, mediante informe con clave número 88034076-A; la Entidad colaboradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado TD-ASE-IA-01(AUP), han hecho constar, respectivamente, que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2706/1985, de 17 de diciembre,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con el número de homologación que se transcribe, GAP-0065, con caducidad el día 28 de marzo de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la producción el día 28 de marzo de 1989, definiendo, por último, como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación y número máximo de entradas/-salidas.

Segunda. Descripción: Capacidad máxima de memoria, longitud palabra. Unidades: K palabras, bits.

Tercera. Descripción: Velocidad de ejecución de programa. Unidades: K palabras/ms.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Asea», modelo IRB.

Características:

Primera: Rack modular, 64/64.
Segunda: 150/16.
Tercera: 16.

Información complementaria:

El controlador programable aplicado a robots de la presente resolución se puede configurar con cualquier combinación de los módulos siguientes:

Denominación	Código
Unidad de control	DSQC 200.
Unidad de potencia	DSQC 211.
Tarjeta de seguridades	DSQC 210.
Control de robot	DSQC 202
Tarjeta de entradas/salidas digitales	DSDX B0001.
Tarjeta de entradas/salidas analógicas	DSQC 209.
Bus de conexión exterior	DSQC 204.
Tarjeta de ejes externos	DSQC 208A.
Periféricos	
Unidad de programación	YB560 100-AA.
Tarjeta de conexión del monitor	DSQC 2120.
Monitor de vídeo	9 TUM.
Unidad de disco flexible	YB 560 101-AA.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de marzo de 1988.–El Director general, José Luis Bozal González.